

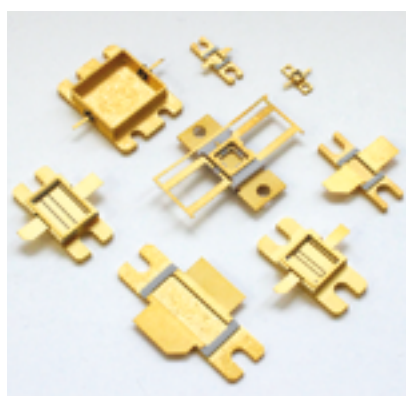
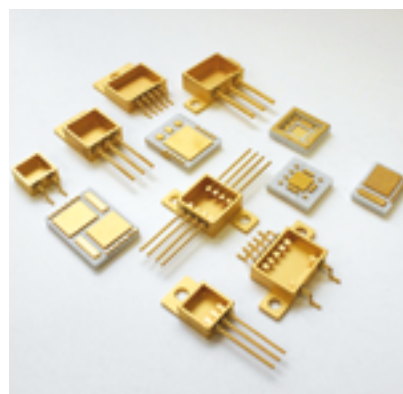
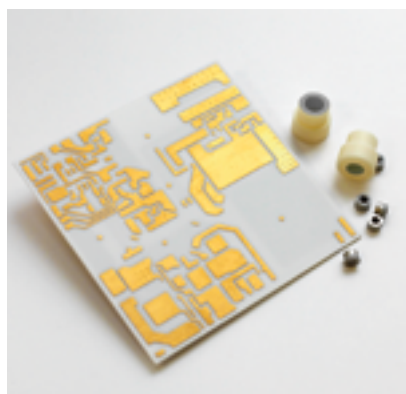
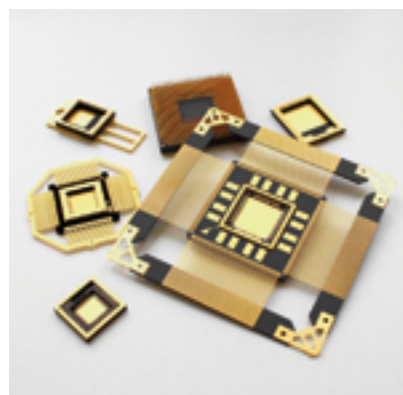


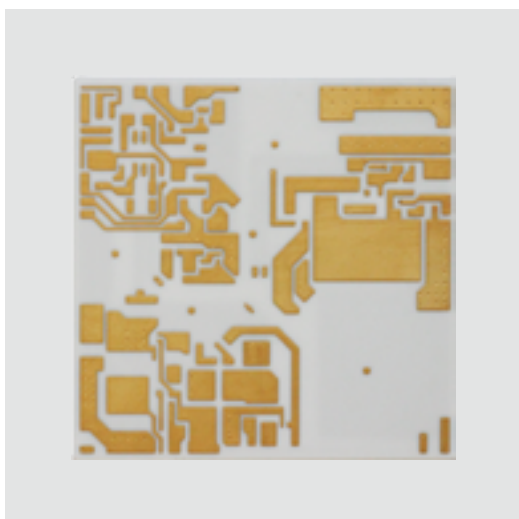

МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ И МЕТАЛЛОСТЕКЛЯННЫЕ КОРПУСА

ДЛЯ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ, ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ, МОЩНЫХ СВЧ ТРАНЗИСТОРОВ, СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, РАДИАЦИОННО-ЗАЩИТНЫЕ КОРПУСА И ЭКРАНЫ, МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

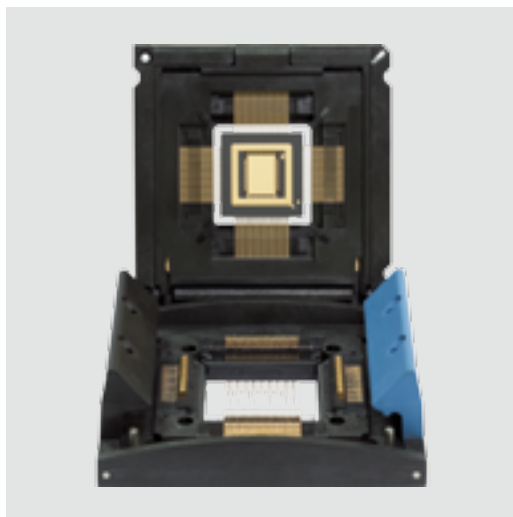

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. КОНТАКТИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА И СПУТНИКИ-НОСИТЕЛИ

КУ ДЛЯ КОРПУСОВ 5 ТИПА ПО ГОСТ Р 54844-2011

5119.16-A / 5121.20-A / 5123.28-1 / 5125.28-1.01



КУ для корпуса 5119.16-A



КУ для корпуса 5121.20-A




КУ и СН для корпусов 5123.28-1 и 5125.28-1.01


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КУ	УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ КОРПУСА
	5119.16-A / 5121.20-A / 5123.28-1 / 5125.28-1.01
Сопротивление изоляции между изолированными контактами, не менее, Ом	10^9
Количество циклов срабатывания	10000
Электрическая прочность изоляции, В	500
Номинальная сила тока, А	1
Материал контактов и выводов	BeCu
Покрытие контактов и выводов	Ni – Au
Диапазон рабочих температур, °C	– 60...+ 155
Материал основания КУ и СН	Полиэфирсульфон (ПЭС)

КУ ДЛЯ КОРПУСОВ 4 ТИПА ПО ГОСТ Р 54844-2011

4217.44-1 / 4239.68-1 / 4247.100-1 / 4248.144-1 / 4249.176-1

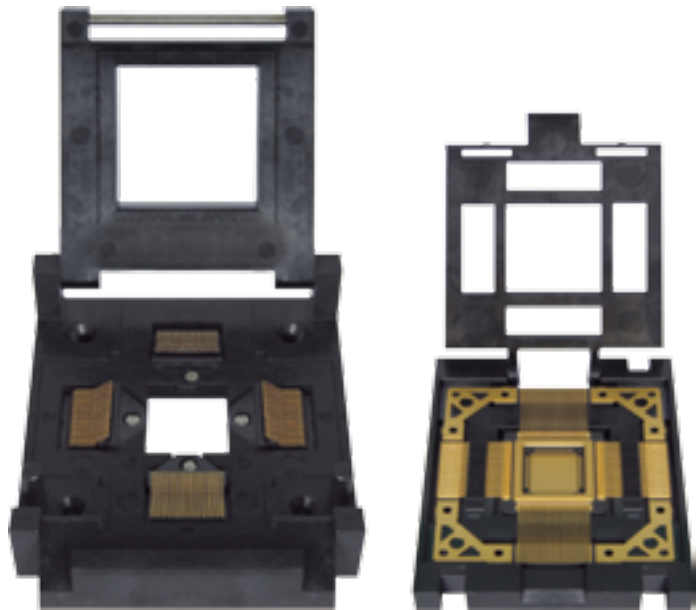

КУ и СН для корпусов 4217.44-1 / 4239.68-1 / 4247.100-1

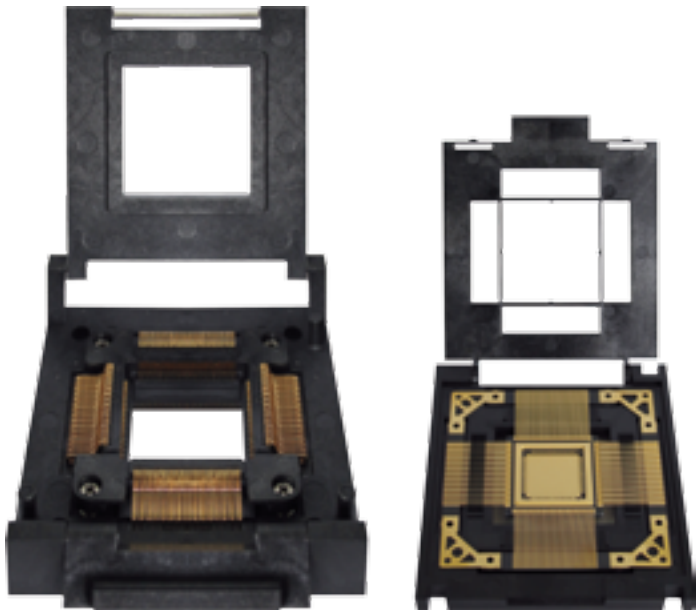


КУ и СН для корпусов 4248.144-1 / 4249.176-1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КУ	УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ КОРПУСА	
	4217.44-1 / 4239.68-1 / 4247.100-1 / 4248.144-1 / 4249.176-1	
Сопротивление изоляции между изолированными контактами, не менее, Ом	10 ⁹	
Количество циклов срабатывания	10000	
Электрическая прочность изоляции, В	500	
Номинальная сила тока, А	1	
Материал контактов и выводов	BeCu	
Покрытие контактов и выводов	Ni – Au	
Диапазон рабочих температур, °С	– 60...+ 155	
Материал основания КУ и СН	Полиэфирсульфон (ПЭС)	

КУ ДЛЯ КОРПУСОВ 4 ТИПА ПО ГОСТ Р 54844-2011

4233.112-A / 4244.256-3 / 4244.256-4 / 4251.304-2 / 4254.352-2

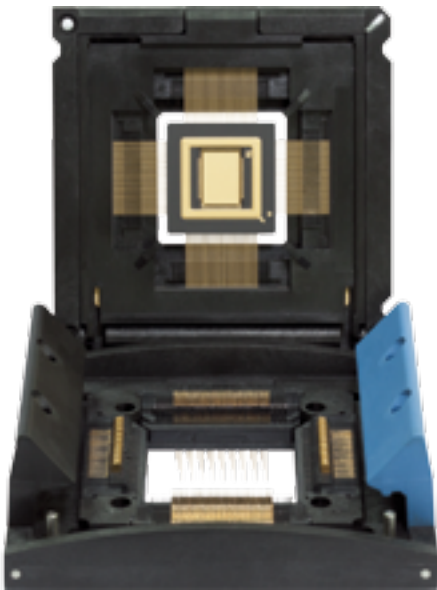

СН и КУ для корпуса 4233.112-A




КУ для корпусов 4244.256-3 / 4244.256-4 / 4251.304-2 / 4254.352-2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КУ	УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ КОРПУСА	
	4233.112-A	4244.256-3 / 4244.256-4 / 4251.304-2 / 4254.352-2
Сопротивление изоляции между изолированными контактами, не менее, Ом	10 ⁹	
Количество циклов срабатывания	10000	
Электрическая прочность изоляции, В	500	
Номинальная сила тока, А	1	
Материал контактов и выводов	BeCu	
Покрытие контактов и выводов	Ni – Au	
Диапазон рабочих температур, °С	– 60...+ 155	
Материал основания КУ и СН	Полиэфир-сульфон (ПЭС)	Полиэфиримид (PEI)

КУ ДЛЯ КОРПУСОВ 4 ТИПА ПО ГОСТ Р 54844-2011

4250.208-1 / 4250.208-2 / 4250.208-3 / 4245.240-5 / 4245.240-6 /
4245.240-6.01 / 4245.240-7

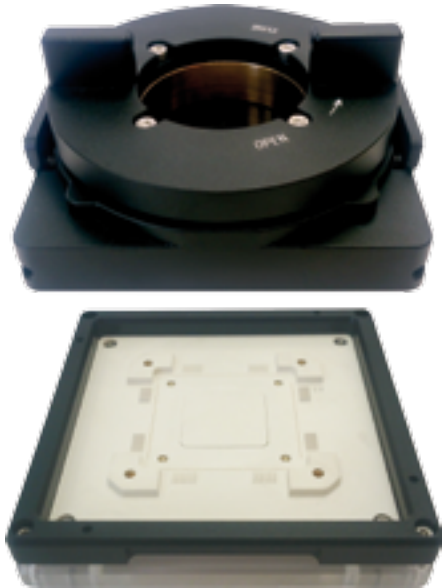

1 тип КУ для корпусов 4250.208-1/4250.208-2 / 4250.208-3 / 4245.240-5 / 4245.240-6 / 4245.240-6.01 / 4245.240-7



2 тип КУ для корпусов 4250.208-1 / 4250.208-2 / 4250.208-3 / 4245.240-5 / 4245.240-6 / 4245.240-6.01 / 4245.240-7

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КУ	УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ КОРПУСА
	4250.208-1 / 4250.208-2 / 4250.208-3 / 4245.240-5 / 4245.240-6 / 4245.240-6.01 / 4245.240-7
Тип КУ	1 / 2
Сопротивление изоляции между изолированными контактами, не менее, Ом	10 ⁹
Количество циклов срабатывания	10000
Электрическая прочность изоляции, В	500
Номинальная сила тока, А	1
Материал контактов и выводов	BeCu
Покрытие контактов и выводов	Ni – Au
Диапазон рабочих температур, °С	– 60...+ 155
Материал основания КУ и СН	Полиэфиримид (PEI) / Полиэфирсульфон (ПЭС)

КУ ДЛЯ КОРПУСОВ 5 ТИПА ПО ГОСТ Р 54844-2011

5142.48-A / 5142.48-B



КУ для корпуса 5142.48-A



КУ для корпуса 5142.48-B

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КУ	УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ КОРПУСА	
	5142.48-A	5142.48-B
Сопротивление изоляции между изолированными контактами, не менее, Ом	10 ⁹	
Количество циклов срабатывания	10000	
Электрическая прочность изоляции, В	200	500
Номинальная сила тока, А	0,8	1
Материал контактов и выводов	BeCu	
Покрытие контактов и выводов	Ni – Au	
Диапазон рабочих температур, °C	– 60...+ 155	
Материал основания КУ и СН	Полиэфирэфиркетон (PEEK EPM-2204U-W)	Полиэфирсульфон (ПЭС)

КУ ДЛЯ КОРПУСА 5 ТИПА ПО ГОСТ Р 54844-2011

5157.64-1



1 тип КУ для корпуса 5157.64-1



2 тип КУ для корпуса 5157.64-1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КУ	УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ КОРПУСА	
	5157.64-1	
Тип КУ	1/2	
Диапазон рабочих частот, не более, ГГц	–	40
Время задержки, пс	–	15,2
Уменьшение коэффициента передачи, дБ	–	-1 (11 ГГц)
Обратные потери, дБ	–	-20 (3 ГГц)
Сопротивление изоляции между изолированными контактами, не менее, Ом	10 ⁹	
Количество циклов срабатывания	10000	
Материал контактов и выводов	BeCu	
Покрытие контактов и выводов	Ni – Au	
Диапазон рабочих температур, °С	– 50...+ 155	
Материал основания КУ и СН	Полиэфиримид (PEI)	Полиимид (Cirlex)